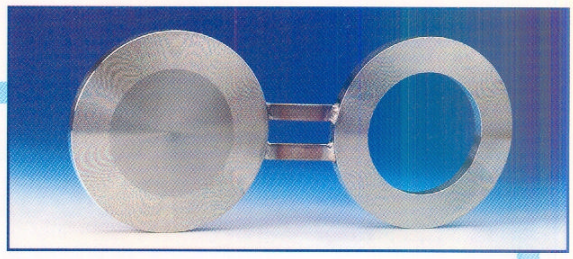

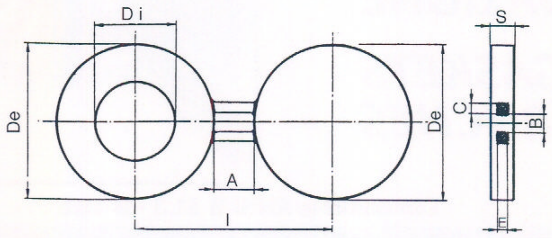

DISCHI REVERSIBILI R.F.
SPECTACLE FLANGES R.F.

S.150 Lbs

Dimensions ANSI B 31.3 - B 16.5 - B 16.20

DNP		De	Di	l	S	A	B	C	E	Kg.
	1/2"	44,5	21,3	87	4	42,5	16	10	3	0,1
	3/4"	54	26,7	96	4	42	16	10	3	0,2
1"		63,5	33,4	106	6	42,5	16	10	4	0,3
1"	1/2"	82,5	48,3	125	6	42,5	16	10	4	0,4
2"		101,5	60,3	152	6	50,5	19	10	4	0,7
3"		133,5	88,9	187	6	53,5	19	15	4	1,2
4"		171,5	114,3	225	8	53,5	19	15	6	2,4
6"		219	168,3	279	12	60	22	15	6	4,7
8"		274,5	219,1	339	14	64,5	22	15	6	9,5
10"		336,5	273,0	410	18	73,5	25,5	20	8	17,0
12"		406,5	323,8	483	20	76,5	25,5	20	8	27,0
14"		447,5	355,6	529	22	82	28,5	20	10	37,5
16"		511	406,4	592	26	81	28,5	20	10	56,5
18"		546	457,2	629	28	83	32	20	10	69,0
20"		603	508,0	689	30	86	32	25	15	87,5
22"		657,5	558,8	742	40	84,5	35	25	15	137,0
24"		714,5	609,6	802	46	87,5	35	25	15	147,0

S.300 Lbs

Dimensions ANSI B 31.3 - B 16.5 - B 16.20

DNP		De	Di	l	S	A	B	C	E	Kg.
	1/2"	51	21,3	93	4	42	16	10	3	0,2
	3/4"	63,5	26,7	110	4	46,5	19	10	3	0,3
1"		70	33,4	117	6	47	19	10	4	0,4
1"	1/2"	92	48,3	144	6	52	22	10	4	0,5
2"		108	60,3	162	6	54	19	10	4	1,0
3"		146	88,9	203	10	57	22	15	6	2,4
4"		178	114,3	241	12	63	22	15	6	1,0
6"		247,5	168,3	312	18	64,5	22	15	6	10,5
8"		305,5	219,1	373	20	67,5	25,5	15	8	18,0
10"		359	273,0	440	26	81	28,5	20	10	29,5
12"		419	323,8	508	30	89	32	20	10	46,0
14"		482,5	355,6	571	34	88,5	32	20	15	75
16"		536,5	406,4	630	38	93,5	35	20	15	97,0
18"		594	457,2	691	44	97	35	20	20	132,5
20"		651	508,0	751	48	100	35	25	20	173,5
22"		701,5	558,8	808	52	106,5	41,5	25	20	219,0
24"		771,5	609,6	881	58	109,5	41,5	25	20	289,0

S.600 Lbs

Dimensions ANSI B 31.3 - B 16.5 - B 16.20

DNP		De	Di	l	S	A	B	C	E	Kg.
	1/2"	51	21,3	93	4	42	16	10	3	0,2
	3/4"	63,5	26,7	110	6	46,5	19	10	3	0,3
1"		70	33,4	117	6	47	19	10	4	0,4
1"	1/2"	92	48,3	144	6	52	22	10	4	0,6
2"		108	60,3	162	10	54	19	10	4	1,3
3"		146	88,9	203	14	57	22	15	6	3,3
4"		190,5	114,3	257	18	66,5	25,5	15	6	6,8
6"		263,5	198,3	340	24	76,5	28,5	15	8	17,0
8"		317,5	219,1	399	30	81,5	32	15	10	29,0
10"		397	273,0	491	36	94	35	20	10	55,0
12"		454	323,8	545	44	91	35	20	15	82,5
14"		489	355,6	584	48	95	38	20	15	104,0
16"		562	406,4	662	54	100	41,5	20	20	156,5
18"		609,5	457,2	714	62	104,5	44,5	20	20	205,0
20"		679,5	508,0	784	66	104,5	44,5	25	20	274,5
22"		730,5	558,8	838	74	107,5	47,5	25	20	348,5
24"		787,5	609,6	902	82	114,5	51	25	25	435,5

S.900 Lbs

Dimensions ANSI B 31.3 - B 16.5 - B 16.20

DNP		De	Di	l	S	A	B	C	E	Kg.
	1/2"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1"		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1"	1/2"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2"		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3"		165	88,9	228	18	63	25,5	15	6	5,0
4"		203	114,3	278	20	75	32	15	8	9,0
6"		285,5	168,3	363	30	77,5	32	15	10	25,0
8"		355,5	219,1	451	36	95,5	38	15	10	46,5
10"		432	273,0	527	44	95	38	20	15	82,5
12"		495,5	323,8	591	52	95,5	38	20	15	126,0
14"		517,5	355,6	618	58	100,5	41,5	20	20	144,5
16"		571,5	406,4	676	66	104,5	44,5	20	20	196,5
18"		635	457,2	749	76	114	51	20	25	281,5
20"		695,5	508,0	815	82	119,5	54	25	25	363,0
22"		-	-	-	-	-	-	-	-	-
24"		835	609,6	876	98	141	66,5	25	30	623,5

S.1500 Lbs

Dimensions ANSI B 31.3 - B 16.5 - B 16.20

DNP		De	Di	l	S	A	B	C	E	Kg.
	1/2"	60,5	21,3	111	6	50,5	22	10	4	0,3
	3/4"	66,5	26,7	118	6	51,5	22	10	4	0,4
1"		76	33,4	133	8	57	25,5	10	6	0,6
1"	1/2"	95	48,3	156	12	61	28,5	10	6	1,1
2"		139,5	60,3	203	14	63,5	25,5	10	6	3,2
3"		171,5	88,9	244	22	72,5	32	15	8	7,1
4"		206,5	114,3	289	28	82,5	35	15	10	12,5
6"		279,5	168,3	367	38	87,5	38	15	15	44,5
8"		349	219,1	454	48	105	44,5	15	20	58,0
10"		432	273,0	546	58	114	51	20	20	106,0
12"		517,5	323,8	633	68	115,5	54	20	25	183,0
14"		574,5	355,6	700	74	125,5	60,5	20	25	246,5
16"		638	406,4	770	84	132	66,5	20	25	338,0
18"		701,5	457,2	846	98	144,5	73	20	30	468,0
20"		752,5	508,0	907	106	154,5	79,5	25	30	577,5
22"		-	-	-	-	-	-	-	-	-
24"		898,5	609,6	1072	128	173,5	92	25	35	977,0

S.2500 Lbs

Dimensions ANSI B 31.3 - B 16.5 - B 16.20

DNP		De	Di	l	S	A	B	C	E	Kg.
	1/2"	66,5	21,3	120	6	53,5	22	10	4	0,4
	3/4"	73	26,7	126	8	53	22	10	4	0,5
1"		82,5	33,4	141	10	58,5	25,5	10	6	0,8
1"	1/2"	114,5	48,3	179	14	64,5	32	10	6	2,2
2"		143	60,3	209	20	71	28,5	10	6	4,5
3"		193,5	88,9	274	28	80,5	35	15	8	12,0
4"		232	114,3	324	34	92	41	15	10	20,0
6"		314,5	168,3	429	50	114,5	54	15	15	52,0
8"		384	219,1	506	62	122	54	15	20	95,0
10"		473	273,0	611	74	138	66,5	20	20	173,0
12"		546	323,8	692	90	146	73	20	25	271,5
14"		-	-	-	-	-	-	-	-	-
16"		-	-	-	-	-	-	-	-	-
18"		-	-	-	-	-	-	-	-	-
20"		-	-	-	-	-	-	-	-	-
22"		-	-	-	-	-	-	-	-	-
24"		-	-	-	-	-	-	-	-	-

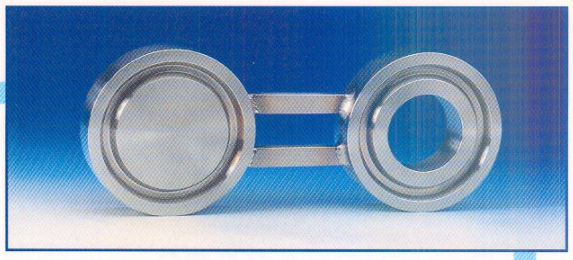

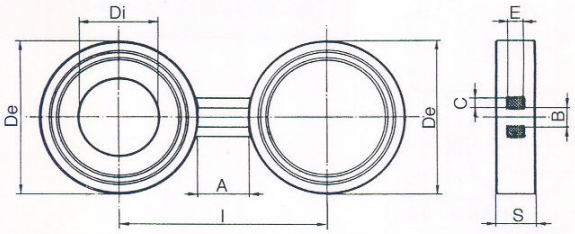

DISCHI REVERSIBILI R.J.

SPECTACLE FLANGES R.J.

S.150 Lbs

Dimensions ANSI B 31.3 - B 16.5 - B 16.20

DNP	De	Di	I	S	A	B	C	E	Kg.
1/2"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1"	63,5	33,4	106	16	42,5	16	10	6	0,6
1" 1/2"	82,5	48,3	125	16	42,5	16	10	6	0,9
2"	101,5	60,3	147	18	45,5	19	10	6	1,6
3"	133,5	88,9	187	20	53,5	19	15	8	3,0
4"	171,5	114,3	225	22	53,5	19	15	10	5,9
6"	219	168,3	279	24	60	22	15	10	9,5
8"	273	219,1	338	28	65	22	15	10	16,0
10"	330	273,0	406	30	76	25,5	20	10	25,5
12"	406,5	323,8	483	36	76,5	25,5	20	10	47,5
14"	425,5	355,6	518	36	92,5	28,5	20	10	50,0
16"	482,5	406,4	578	40	95,5	28,5	20	15	72,0
18"	546	457,2	629	44	83	32	25	15	101,5
20"	597	508,0	686	44	89	32	25	20	123,0
22"	647,5	558,8	737	48	89,5	35	25	20	153,0
24"	711	609,6	800	52	89	35	25	20	199,0

S.300 Lbs

Dimensions ANSI B 31.3 - B 16.5 - B 16.20

DNP	De	Di	I	S	A	B	C	E	Kg.
1/2"	51	21,3	93	14	42	16	10	4	0,5
3/4"	63,5	26,7	110	16	47	19	10	4	0,6
1"	70	33,4	117	18	47	19	10	6	0,8
1" 1/2"	90,5	48,3	143	20	52,5	22	10	6	1,5
2"	108	60,3	162	24	54	19	10	8	2,5
3"	146	88,9	203	28	57	22	15	10	5,2
4"	174,5	114,3	239	28	64,5	22	15	10	7,8
6"	241,5	168,3	310	36	68,5	22	15	10	18,0
8"	301,5	219,1	371	40	69,5	25,5	15	10	31,0
10"	355,5	273,0	438	44	82,5	28,5	20	15	47,5
12"	413	323,8	505	50	92	32	20	15	69,5
14"	457	355,6	559	54	102	32	20	20	95,0
16"	508	406,4	616	58	108	35	20	20	121,0
18"	574,5	457,2	681	64	106,5	35	25	20	174,0
20"	635	508,0	743	72	108	35	25	25	238,0
22"	686	558,8	800	80	114	41,5	25	25	302,5
24"	749,5	609,6	870	84	120,5	41,5	25	25	382,0

S.600 Lbs

Dimensions ANSI B 31.3 - B 16.5 - B 16.20

DNP	De	Di	I	S	A	B	C	E	Kg.
1/2"	51	21,3	93	16	42	16	10	4	0,6
3/4"	63,5	26,7	110	18	47	19	10	4	0,7
1"	70	33,4	117	20	47	19	10	6	0,9
1" 1/2"	90,5	48,3	143	22	52,5	22	10	8	1,8
2"	108	60,3	162	28	54	19	10	8	2,9
3"	146	88,9	203	32	57	22	15	10	6,4
4"	174,5	114,3	249	36	74,5	25,5	15	10	9,5
6"	241,5	168,3	329	44	87,5	28,5	15	15	22,5
8"	301,5	219,1	390	50	88,5	32	15	15	39,0
10"	355,5	273,0	470	58	114,5	35	20	20	61,5
12"	413	323,8	524	64	111	35	20	20	91,0
14"	457	355,6	568	68	111	38	20	20	121,0
16"	508	406,4	635	74	127	41,5	20	20	159,5
18"	574,5	457,2	697	82	122,5	44,5	25	25	227,5
20"	635	508,0	762	92	127	44,5	25	25	308,0
22"	686	558,8	816	102	130	47,5	25	30	390,0
24"	749,5	609,6	883	110	133,5	51	25	30	500,0

S.900 Lbs

Dimensions ANSI B 31.3 - B 16.5 - B 16.20

DNP	De	Di	I	S	A	B	C	E	Kg.
1/2"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1" 1/2"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3"	155,5	88,9	223	36	67,5	25,5	15	10	8,2
4"	181	114,3	262	40	81	32	15	10	12,0
6"	241,5	168,3	341	50	99,5	32	15	15	26,0
8"	308	219,0	419	58	111	38	20	20	49,0
10"	362	273,0	492	66	130	38	20	20	76,0
12"	419	323,8	552	74	133	38	20	20	111,5
14"	466,5	355,6	592	88	125,5	41,5	20	20	162,5
16"	524	406,4	653	96	129	44,5	25	25	221,5
18"	593,5	547,5	729	108	135,5	51	25	25	322,0
20"	647,5	508,0	790	116	142,5	54	25	30	407,0
22"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24"	771,5	609,6	945	138	173,5	66,5	25	35	678,0

S.1500 Lbs

Dimensions ANSI B 31.3 - B 16.5 - B 16.20

DNP	De	Di	I	S	A	B	C	E	Kg.
1/2"	60,5	21,3	111	20	50,5	22	10	6	0,8
3/4"	66,5	26,7	118	22	51,5	22	10	8	1,0
1"	71,5	33,4	130	22	58,5	25,5	10	8	1,2
1" 1/2"	92	48,3	155	28	63	28,5	10	8	2,4
2"	124	60,3	195	36	71	25,5	15	10	5,5
3"	168,5	88,9	243	44	74,5	32	15	10	12,5
4"	193,5	114,3	277	48	83,5	35	15	15	17,5
6"	247,5	168,3	351	62	103,5	38	15	15	35,0
8"	317,5	219,1	430	76	112,5	44,5	20	20	69,5
10"	371,5	273,0	516	88	144,5	51	20	20	106,0
12"	438	323,8	594	106	156	54	20	25	173,0
14"	489	355,6	657	116	168	60,5	20	25	240,0
16"	546	406,4	724	128	178	66,5	25	25	326,0
18"	613	457,2	802	142	189	73	25	30	455,5
20"	673	508,0	867	152	194	79,5	25	35	581,0
22"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24"	794	609,6	1019	180	225	92	30	35	950,0

S.2500 Lbs

Dimensions ANSI B 31.3 - B 16.5 - B 16.20

DNP	De	Di	I	S	A	B	C	E	Kg.
1/2"	65	21,3	119	24	54	22	10	6	1,2
3/4"	73	26,7	126	26	53	22	10	8	1,5
1"	82,5	33,4	141	28	58,5	25,5	10	8	2,1
1" 1/2"	114,5	48,3	184	36	69,5	32	10	8	5,1
2"	133,5	60,3	209	44	75,5	28,5	15	10	8,2
3"	168,5	88,9	262	52	93,5	35	15	15	15,5
4"	203	114,3	304	62	101	41,5	15	20	25,5
6"	279,5	168,3	411	84	131,5	54	15	20	63,0
8"	339,5	219,1	484	100	144,5	54	20	25	107,0
10"	425,5	273,0	587	124	161,5	66,5	20	25	208,0
12"	495,5	323,8	667	140	171,5	73	20	30	317,0
14"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24"	-	-	-	-	-	-	-	-	-